


multimatic SNMP-Karten AR2041, AR2042, AR2046

Funktionsübersicht

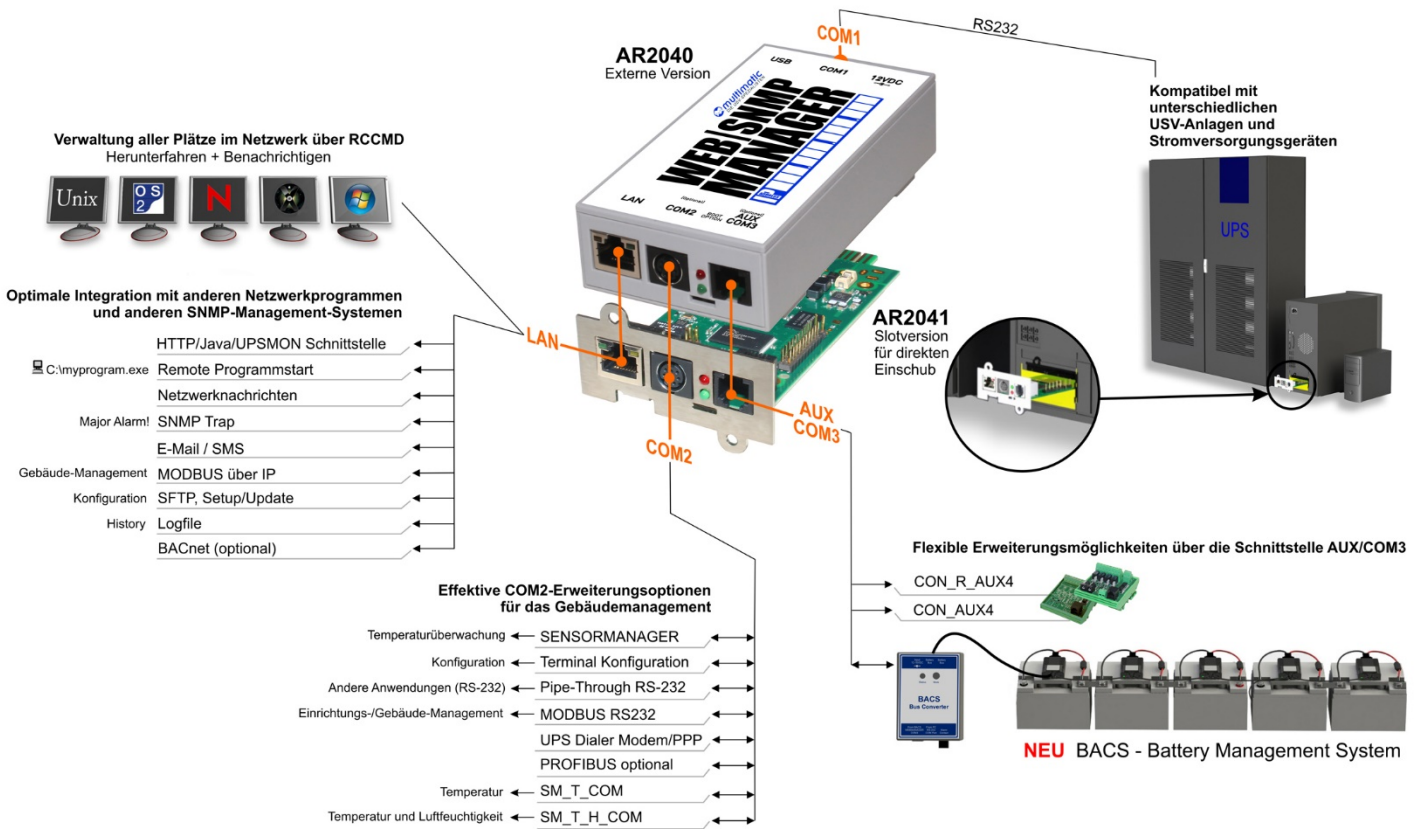

Technische Daten

Typ	AR2041	AR2042	AR2046
Technologie	Slot-Karte Professional	Slot-Karte Budget	Slot-Karte Budget

Kompatibilität USV

Leistung (kVA)	1 - 10	1 – 6	10
----------------	--------	-------	----

Spezifikationen

Stromversorgung	12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA	12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA	12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA
Größe (B x L x H mm)	60 x 120 x 29	60 x 120 x 29	60 x 120 x 29
Gewicht	66 g	66 g	66 g
Ethernet	10/100Mbit Base- T auto sense	10/100Mbit Base- T auto sense	10/100Mbit Base- T auto sense
RS-232 Schnittstelle	2	1	1
AUX Schnittstelle	1	-	-
MODBUS over IP	Standard	Standard	Standard
Anschluss Sensoren & Relais Modul	Optional	-	-
Status LED´s	Normal grün, boot/error rot	Normal grün, boot/error rot	Normal grün, boot/error rot
MIB	RFC 1628 und private Erweiterung	RFC 1628 und private Erweiterung	RFC 1628 und private Erweiterung
Betriebstemperatur	0 – 70 °C	0 – 70 °C	0 – 70 °C
Lagertemperatur	0 – 70 °C	0 – 70 °C	0 – 70 °C
Max. empfohlene Umgebungstemperatur	55 °C	55 °C	55 °C
Prozessor	ARM Cortex A8 800 MHz	ARM Cortex A8 800 MHz	ARM Cortex A8 800 MHz
Flash Speicher	512 MB	512 MB	512 MB
Arbeitsspeicher	128 MB DDR3 RAM	128 MB DDR3 RAM	128 MB DDR3 RAM
Luftfeuchtigkeit	20 - 95%, nicht kondensierend	20 - 95%, nicht kondensierend	20 - 95%, nicht kondensierend
Klassifizierung	CE, UL/NEMKO	CE, UL/NEMKO	CE, UL/NEMKO
MTBF (EN/IEC 61709)	874080 Stunden (99,8 Jahre)	909620 Stunden (103,8 Jahre)	909620 Stunden (103,8 Jahre)
Garantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate

multimatic EDELSTROM GmbH
 Im Wasen 2
 D-78667 Villingendorf
 Fon +49 741 9292-68
 Fax +49 741 9292-22
 Mail vertrieb@edelstrom.eu
 Web www.edelstrom.eu
 Shop www.edelstrom.shop